


Séria PSI

2-vodičové

M12

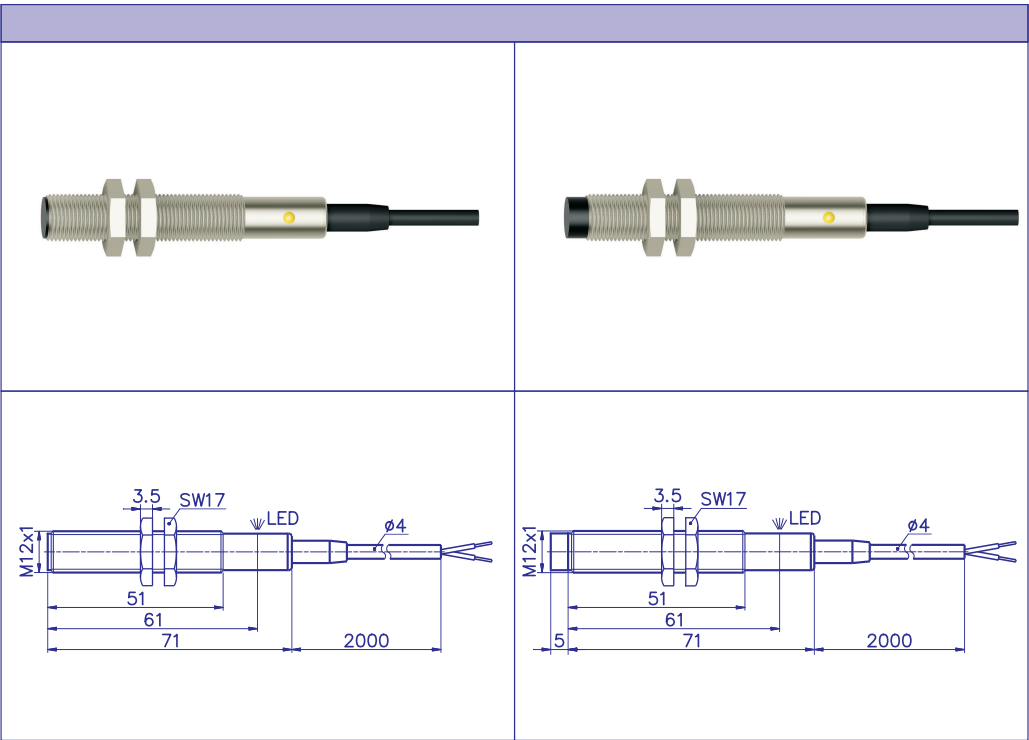

		TECHNICKÉ PARAMETRE	
NOMINÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sn	2,5 mm	3,5 mm
REÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sr	2 - 3 mm	3 - 4 mm
PUZDRO		M12	M12
MATERIÁL PUZDRA		poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz
SPÍNACIA FREKVENCIA	ft	20 Hz	20 Hz
HYSTERÉZIA	Sa	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn
NOMINÁLNE NAPÄTIE	Un	230 VAC	230 VAC
NAPÁJACIE NAPÄTIE	Uc	20 - 250 VAC	20 - 250 VAC
ÚBYTOK NAPÄTIA	U _{SAT}	11 V	11 V
MINIMÁLNY ZÁŤAŽOVÝ PRÚD	I _{z MIN}	9 mA	9 mA
MAXIMÁLNY ZÁŤAŽOVÝ PRÚD	I _{z MAX}	250 mA	250 mA
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT	T	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C
KRYTIE		IP 68	IP 68
TYP PRIPOJENIA		kábel PVC 2 x 0,25 mm ² ; 2m	kábel PVC 2 x 0,25 mm ² ; 2m
ZABUDOVATEĽNOSŤ		zabudovateľný	nezabudovateľný

		OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	
VÝSTUP		ZABUDOVATEĽNÝ	NEZABUDOVATEĽNÝ
spínací		PSI 126 369	PSI 128 369
rozpínací		PSI 126 360	PSI 128 360

