
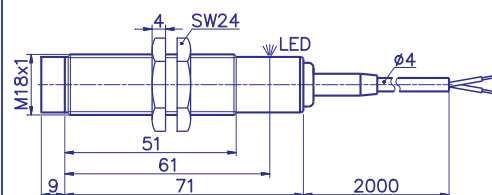
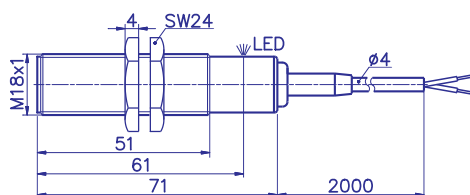



Séria PSI

2-vodičové


M18



		TECHNICKÉ PARAMETRE	
NOMINÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sn	5 mm	8 mm
REÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sr	4 - 6 mm	6 - 10 mm
PUZDRO		M18	M18
MATERIÁL PUZDRA		poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz
SPÍNACIA FREKVENCIA	ft	20 Hz	20 Hz
HYSTERÉZIA	Sa	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn
NOMINÁLNE NAPÄTIE	Un	230 VAC	230 VAC
NAPÁJACIE NAPÄTIE	Uc	20 - 250 VAC	20 - 250 VAC
ÚBYTOK NAPÄTIA	U _{SAT}	11 V	11 V
MINIMÁLNY ZÁŤAŽOVÝ PRÚD	I _{ZMIN}	9 mA	9 mA
MAXIMÁLNY ZÁŤAŽOVÝ PRÚD	I _{ZMAX}	250 mA	250 mA
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT	T	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C
KRYTIE		IP 68	IP 68
TYP PRIPOJENIA		kábel PVC 2 x 0,25 mm ² ; 2m	kábel PVC 2 x 0,25 mm ² ; 2m
ZABUDOVATEĽNOSŤ		zabudovateľný	nezabudovateľný

		OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	
VÝSTUP		ZABUDOVATEĽNÝ	NEZABUDOVATEĽNÝ
spínací		PSI 186 369	PSI 188 369
rozpínací		PSI 186 360	PSI 188 360

SCHÉMA PRIPOJENIA

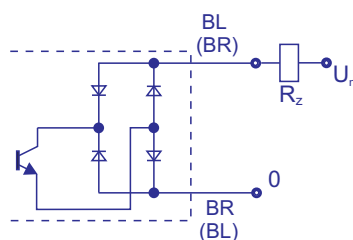

BL modrý
BR hnedý