


Séria PSI

3-vodičové

M30

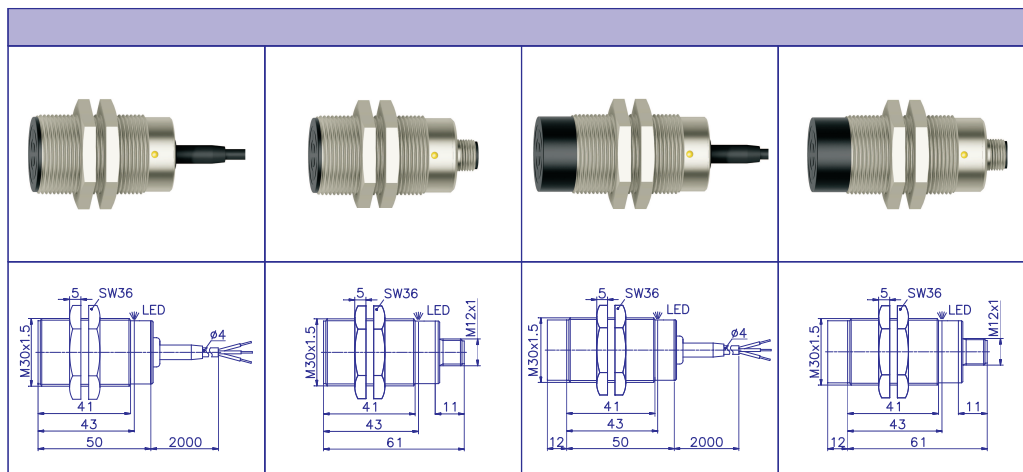

		TECHNICKÉ PARAMETRE			
NOMINÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sn	10 mm	10 mm	15 mm	15 mm
REÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sr	8 - 12 mm	8 - 12 mm	12 - 18 mm	12 - 18 mm
PUZDRO		M30	M30	M30	M30
MATERIÁL PUZDRA		poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz
ZABUDOVATEĽNOSŤ		zabudovateľný	zabudovateľný	nezabudovateľný	nezabudovateľný
HYSTERÉZIA	Sa	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn
NOMINÁLNE NAPÄTIE	Un	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
NAPÁJACIE NAPÄTIE	Uc	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC
NAPÁJACÍ PRÚD	Ic	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
VÝSTUPNÝ PRÚD	Iz	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT	T	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C
KRYTIE		IP 68	IP 67	IP 68	IP 67
TYP PRIPOJENIA		kábel PVC 3 x 0,25 mm ² ; 2m	konektor M12	kábel PVC 3 x 0,25 mm ² ; 2m	konektor M12

		OBJEDNÁVACIE ČÍSLO			
VÝSTUP	SPÍNACIA FREKVENCIA ft	PREVEDENIE S KÁBLOM	PREVEDENIE S KONEKTOROM	PREVEDENIE S KÁBLOM	PREVEDENIE S KONEKTOROM
NPN spínací	normálna	PSI 306 311	PSI 306 411	PSI 308 311	PSI 308 411
	spomalená S	PSI 306 311 S	PSI 306 411 S	PSI 308 311 S	PSI 308 411 S
	zrýchlená F	PSI 306 311 F	PSI 306 411 F	PSI 308 311 F	PSI 308 411 F
NPN rozpínací	normálna	PSI 306 312	PSI 306 412	PSI 308 312	PSI 308 412
	spomalená S	PSI 306 312 S	PSI 306 412 S	PSI 308 312 S	PSI 308 412 S
	zrýchlená F	PSI 306 312 F	PSI 306 412 F	PSI 308 312 F	PSI 308 412 F
PNP spínací	normálna	PSI 306 313	PSI 306 413	PSI 308 313	PSI 308 413
	spomalená S	PSI 306 313 S	PSI 306 413 S	PSI 308 313 S	PSI 308 413 S
	zrýchlená F	PSI 306 313 F	PSI 306 413 F	PSI 308 313 F	PSI 308 413 F
PNP rozpínací	normálna	PSI 306 314	PSI 306 414	PSI 308 314	PSI 308 414
	spomalená S	PSI 306 314 S	PSI 306 414 S	PSI 308 314 S	PSI 308 414 S
	zrýchlená F	PSI 306 314 F	PSI 306 414 F	PSI 308 314 F	PSI 308 414 F

		SPÍNACIA FREKVENCIA			
normálna		200 Hz	200 Hz	100 Hz	100 Hz
spomalená S		50 Hz	50 Hz	20 Hz	20 Hz
zrýchlená F		800 Hz	800 Hz	400 Hz	400 Hz

SCHÉMA PRIPOJENIA

