


Séria PDI

3-vodičové

M30

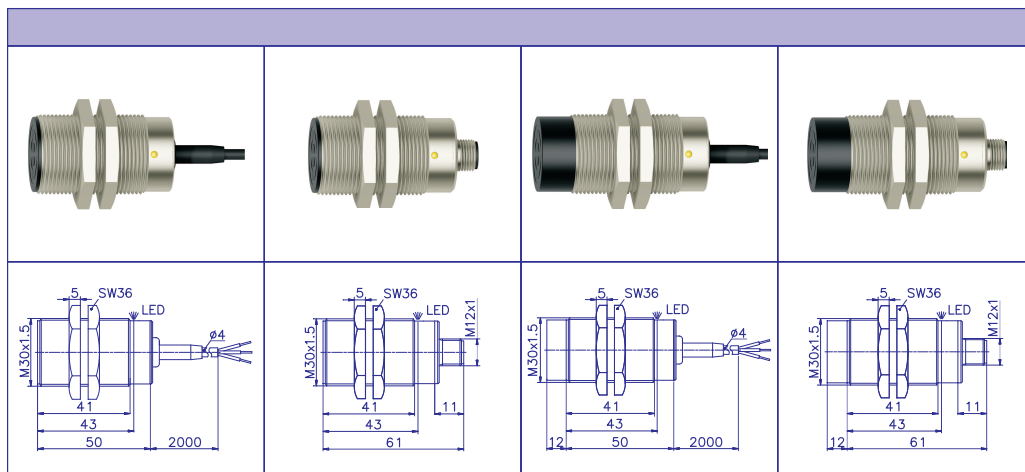

TECHNICKÉ PARAMETRE					
NOMINÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sn	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
REÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sr	16 - 24 mm	16 - 24 mm	24 - 36 mm	24 - 36 mm
PUZDRO		M30	M30	M30	M30
MATERIÁL PUZDRA		poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz
ZABUDOVATEĽNOSŤ		zabudovateľný	zabudovateľný	nezabudovateľný	nezabudovateľný
HYSTERÉZIA	Sa	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn
NOMINÁLNE NAPÄTIE	Un	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
NAPÁJACIE NAPÄTIE	Uc	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC
NAPÁJACÍ PRÚD	Ic	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
VÝSTUPNÝ PRÚD	Iz	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT	T	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C
KRYTIE		IP 68	IP 67	IP 68	IP 67
TYP PRIPOJENIA		kábel PVC 3 x 0,25 mm ² ; 2m	konektor M12	kábel PVC 3 x 0,25 mm ² ; 2m	konektor M12

		OBJEDNÁVACIE ČÍSLO			
VÝSTUP	SPÍNACIA FREKVENCIA ft	PREVEDENIE S KÁBLOM	PREVEDENIE S KONEKTOROM	PREVEDENIE S KÁBLOM	PREVEDENIE S KONEKTOROM
NPN spínací	normálna	PDI 306 311	PDI 306 411	PDI 308 311	PDI 308 411
	spomalená S	PDI 306 311 S	PDI 306 411 S	PDI 308 311 S	PDI 308 411 S
NPN rozpínací	normálna	PDI 306 312	PDI 306 412	PDI 308 312	PDI 308 412
	spomalená S	PDI 306 312 S	PDI 306 412 S	PDI 308 312 S	PDI 308 412 S
PNP spínací	normálna	PDI 306 313	PDI 306 413	PDI 308 313	PDI 308 413
	spomalená S	PDI 306 313 S	PDI 306 413 S	PDI 308 313 S	PDI 308 413 S
PNP rozpínací	normálna	PDI 306 314	PDI 306 414	PDI 308 314	PDI 308 414
	spomalená S	PDI 306 314 S	PDI 306 414 S	PDI 308 314 S	PDI 308 414 S

SPÍNACIA FREKVENCIA				
normálna	100 Hz	100 Hz	50 Hz	50 Hz
spomalená	S	20 Hz	20 Hz	20 Hz

SCHÉMA PRIPOJENIA				
BR - hnedý S - čierny BL - modrý NPN spínací	NPN rozpínací	PNP spínací	PNP rozpínací	