


Séria PSI

3-vodičové

M8

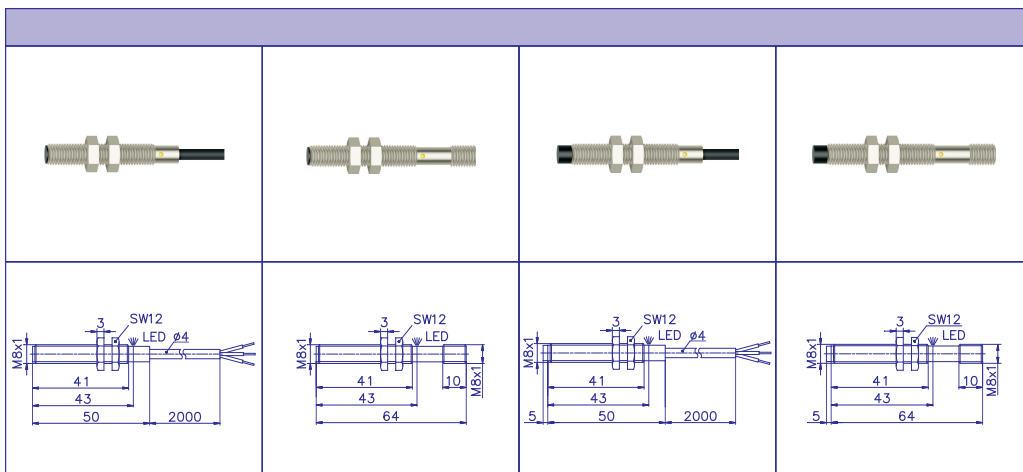

		TECHNICKÉ PARAMETRE			
NOMINÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sn	1 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm
REÁLNY SPÍNACÍ DOSAH	Sr	0,8 - 1,2 mm	0,8 - 1,2 mm	1,2 - 1,8 mm	1,2 - 1,8 mm
PUZDRO		M8	M8	M8	M8
MATERIÁL PUZDRA		poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz
ZABUDOVATEĽNOSŤ		zabudovateľný	zabudovateľný	nezabudovateľný	nezabudovateľný
HYSTERÉZIA	Sa	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn	(0,01 - 0,15) x Sn
NOMINÁLNE NAPÄTIE	Un	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
NAPÁJACIE NAPÄTIE	Uc	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC
NAPÁJACÍ PRÚD	Ic	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
VÝSTUPNÝ PRÚD	Iz	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT	T	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C
KRYTIE		IP 68	IP 67	IP 68	IP 67
TYP PRIPOJENIA		kábel PVC 3 x 0,25 mm ² ; 2m	konektor M8	kábel PVC 3 x 0,25 mm ² ; 2m	konektor M8

		OBJEDNÁVACIE ČÍSLO				
VÝSTUP	SPÍNACIA FREKVENCIA	ft	PREVEDENIE S KÁBLOM	PREVEDENIE S KONEKTOROM	PREVEDENIE S KÁBLOM	PREVEDENIE S KONEKTOROM
NPN spínací	normálna		PSI 085 311	PSI 085 411	PSI 087 311	PSI 087 411
	spomalená	S	PSI 085 311 S	PSI 085 411 S	PSI 087 311 S	PSI 087 411 S
	zrýchlená	F	PSI 085 311 F	PSI 085 411 F	PSI 087 311 F	PSI 087 411 F
NPN rozpínací	normálna		PSI 085 312	PSI 085 412	PSI 087 312	PSI 087 412
	spomalená	S	PSI 085 312 S	PSI 085 412 S	PSI 087 312 S	PSI 087 412 S
	zrýchlená	F	PSI 085 312 F	PSI 085 412 F	PSI 087 312 F	PSI 087 412 F
PNP spínací	normálna		PSI 085 313	PSI 085 413	PSI 087 313	PSI 087 413
	spomalená	S	PSI 085 313 S	PSI 085 413 S	PSI 087 313 S	PSI 087 413 S
	zrýchlená	F	PSI 085 313 F	PSI 085 413 F	PSI 087 313 F	PSI 087 413 F
PNP rozpínací	normálna		PSI 085 314	PSI 085 414	PSI 087 314	PSI 087 414
	spomalená	S	PSI 085 314 S	PSI 085 414 S	PSI 087 314 S	PSI 087 414 S
	zrýchlená	F	PSI 085 314 F	PSI 085 414 F	PSI 087 314 F	PSI 087 414 F

		SPÍNACIA FREKVENCIA			
normálna		500 Hz	500 Hz	200 Hz	200 Hz
spomalená	S	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
zrýchlená	F	5 kHz	5 kHz	1 kHz	1 kHz

SCHÉMA PRIPOJENIA			
NPN spínací BR - hnedý S - čierny BL - modrý	NPN rozpínací	PNP spínací	PNP rozpínací