

PŘÍSLUŠENSTVÍ

JÍMKY

Jímky jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány do potrubí. Jsou určeny k ochraně měřící části snímačů proti vlivům měřeného prostředí. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického zařízení.

Všechny typy jímek vyráběné ve firmě SENSIT s.r.o. jsou z kvalitní nerez oceli DIN 1.4301, DIN 1.4571, a DIN 1.4404. Standardně jsou opatřeny závitem G 1/2", ale je možné dodat se závitem M 20 x 1,5, M 27 x 2, G 3/8", případně i jinými.

Kromě standardních délek uvedených v katalogovém listu se jímky vyrábějí v délkách nestandardních.

Snímače teploty jsou aretovány v jímce šroubem M4 x 10.

Pro rozsah teplot od – 30 do 200 °C splňují jímky požadavky NV č. 26/2003 Sb. v platném znění a tím byly certifikovány jako součást tlakových zařízení, pro statický tlak max. PN 63.




MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA

– VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s⁻¹]

Délka jímky L2 (mm)	do 60	> 60 až 100	> 100 až 160	> 160 až 220	> 220 až 400
Průměr jímky (mm)					
Ø 6 a Ø 8	20 / 2,0	15 / 1,5	8,0 / 1,0	2,5 / 0,6	0,6 / 0,3
Ø 10 a Ø 12	35 / 3,5	30 / 3,0	15 / 2,0	5,0 / 1,2	1,6 / 0,8


ROZMĚROVÝ NÁČRT

Jímka JS 130

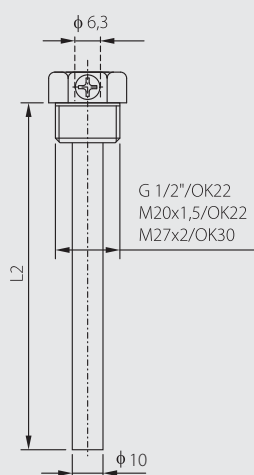


Použití: snímače teploty stonkové, snímače teploty s kovovou hlavicí, PTS 580P, PTS 580K
Standardní délky L2: 50, 100, 160, 220, 280, 340, 400 mm
Maximální průměr stonku: 6,2 mm

Jímka JS 130B

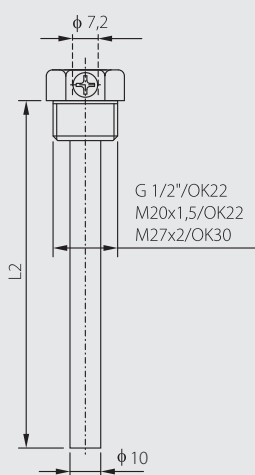

Použití: snímače teploty stonkové, snímače teploty s kovovou hlavicí, PTS 580P, PTS 580K
Standardní délky L2: 50, 100, 160, 220 mm
Maximální průměr stonku: 7,0 mm


Jímka JS 130G

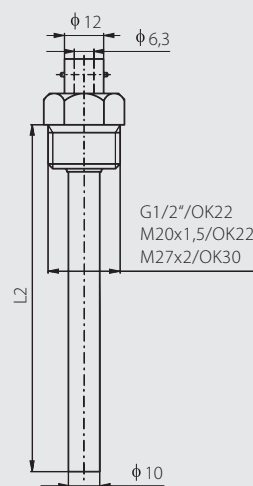

Použití: kabelové snímače teploty s bajonetem TG 60, TG 61, TG 62
Standardní délky L2: 50, 100, 160, 220, 280 a 400 mm
Maximální průměr stonku: 6,2 mm


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jímka JS 130F

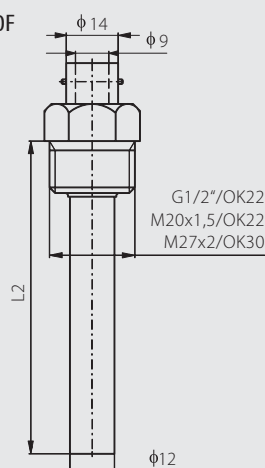


Použití: kabelové snímače teploty s bajonetem TG 80, TG 81, TG 82
Standardní délky L2: 50, 100, 160, 220, 280 a 400 mm
Maximální průměr stonku: 8,9 mm

Jímka JPTS 41

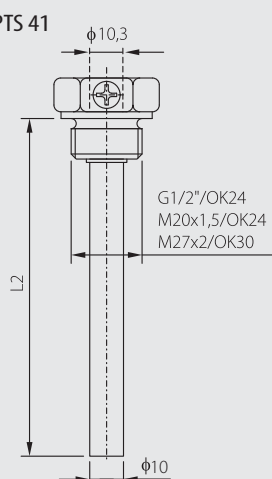


Použití: platínové snímače teploty do 400 °C PTS 41, PTS 43, PTS 45, PTS 51, PTS 81
Standardní délky L2: 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm
Maximální průměr stonku: 7 mm

Jímka JTG 8

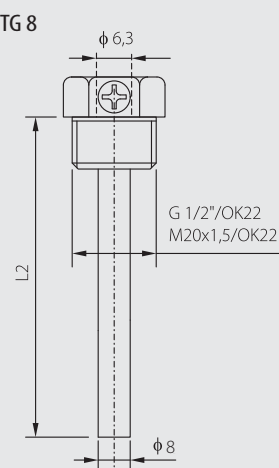


Použití: čidla teploty v pouzdře TG 8
Standardní délky L2: 40, 60, 80, 100 mm
Maximální průměr stonku: 5,9 mm

Jímka JTP 11

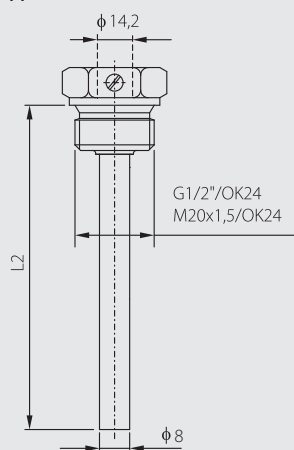


Použití: párované snímače teploty TP 11
Standardní délky L2: 36, 86, 136, 176 mm
Maximální průměr stonku: 5,8 mm

Jímka JTP 15

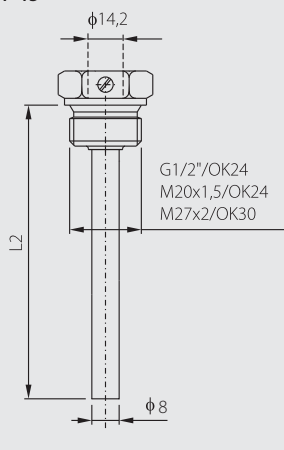


Použití: párované snímače teploty TP 15
Standardní délky L2: 65, 105, 140, 230 mm
Vnitřní průměr: 6,000–6,048 mm (tolerance podle ČSN EN 1434)

Jímka JTP 16

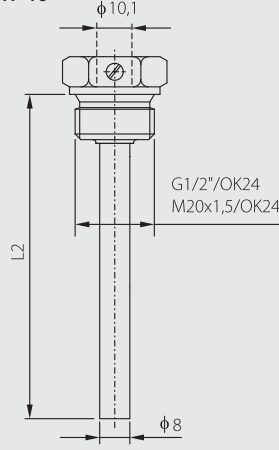


Použití: párované snímače teploty TP 16
Standardní délky L2: 105, 140, 230 mm
Maximální průměr stonku: 6,0 mm

Jímka J 001

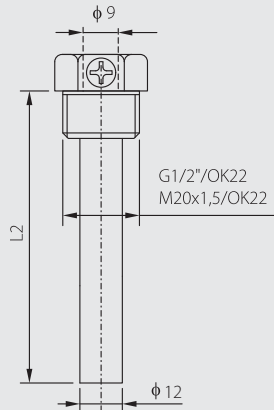


Použití: pro snímače teploty s průměrem 8 mm
Standardní délky L2: 65, 105, 165 mm
Maximální průměr stonku: 9,0 mm

Jímka J 010

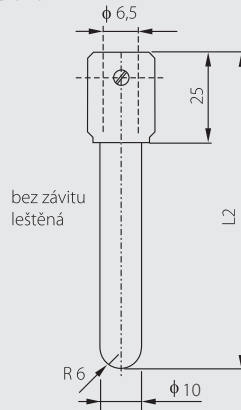

Použití: do potravinářství, např. pro snímače PTS 580P a PTS 580K
Standardní délky L2: 110, 170, 250 mm
Maximální průměr stonku: 6,3 mm

Jímka JPTS 641

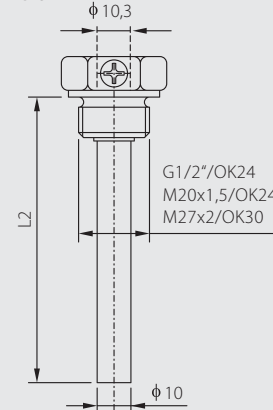

Použití: platínové snímače teploty do 600 °C s krytím IP 68 PTS 641, PTS 645, PTS 651
Materiál: nerezová ocel DIN 1.4571
Standardní délky: 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm
Maximální průměr stonku: 7 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ


NÁVARKY

Návarky jsou součásti, které jsou určeny k zavaření do potrubí. Vyrábějí se z materiálu nerezová ocel DIN 1.4301 a železo DIN 1.0254. Návarky z materiálu DIN 1.4301 lze použít jako součást tlakových zařízení pro rozsah teplot od -30°C do 200°C .


Návarky z materiálu DIN 1.0254 nelze použít jako součást tlakových zařízení.

REDUKCE


návarek přímý – nerezová ocel DIN 1.4301
– železo DIN 1.0254

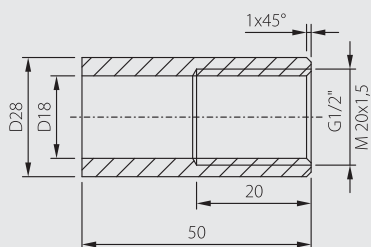

návarek šikmý – nerezová ocel DIN 1.4301
– železo DIN 1.0254

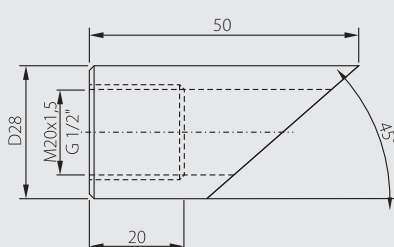


redukce – železo DIN 1.0737

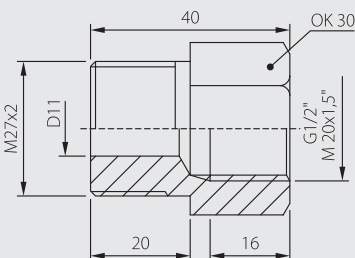


DRŽÁKY


Držák plastový




Držák kovový K 120






Držák kovový K 110



Držák plastový - vlhkost




Držák plastový - proudění

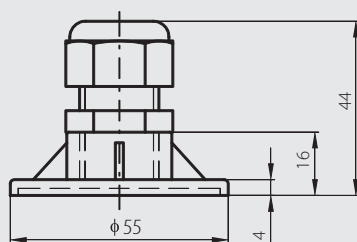


PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONEKTORY


Konektor ELST 3008V
na kabel SAMEC

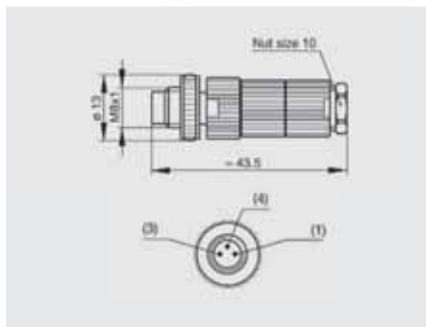


Propojovací konektor ELKA 3008V
na kabel SAMICE

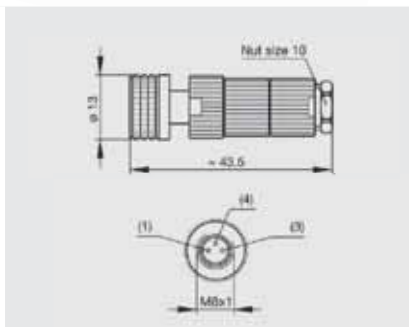


Konektor ELST 4012
na kabel SAMEC

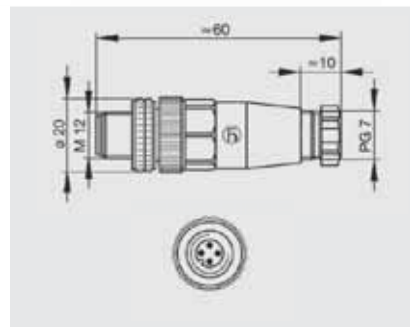


Propojovací konektor
ELKA 4012
na kabel SAMICE

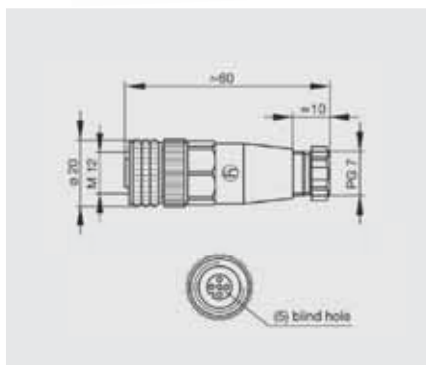


Pravouhlý konektor RKCWN
na kabel SAMICE

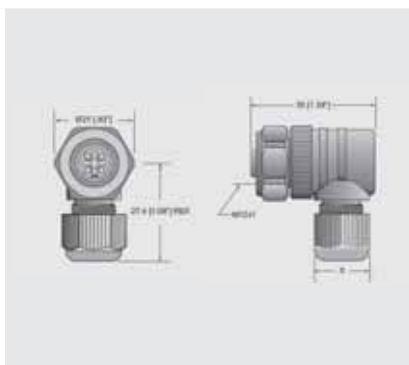


Přímý konektor RKT s kabelem 5 m SAMICE

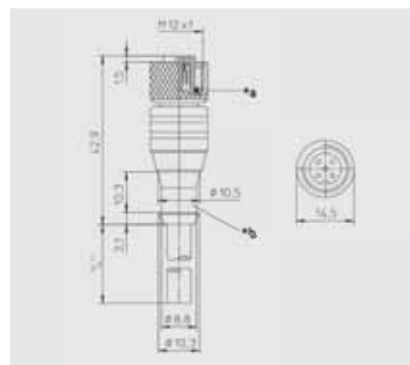


Pravouhlý konektor RKWT
s kabelem 5 m SAMICE

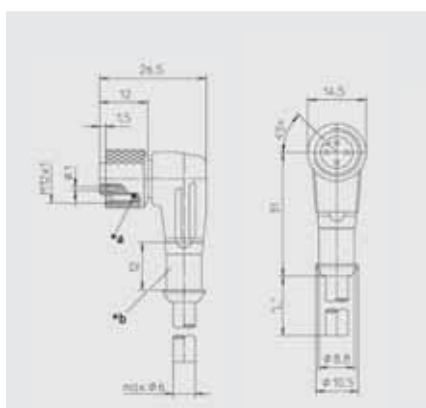

Propojovací konektor RKCS 4/9 nerez
na kabel SAMICE

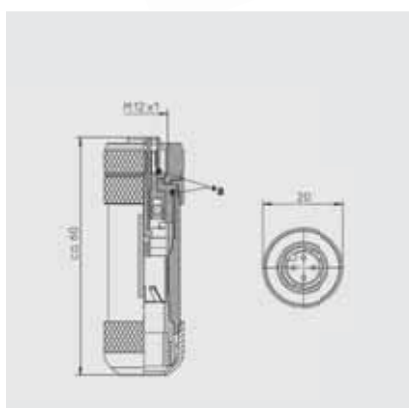

Pravouhlý konektor PRKWT nerez
s kabelem 5 m SAMICE

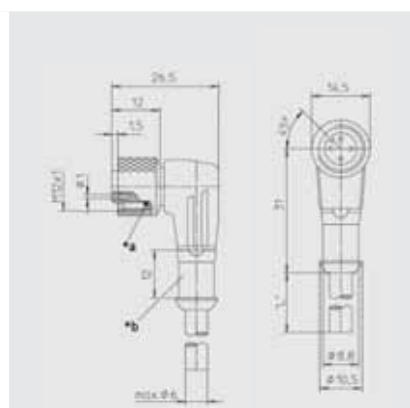

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONEKTORY




Konektor CINCH 261 VK – na kabel SAMEC



Konektor pro termočlánek – vidlice




Konektor pro termočlánek – zásuvka

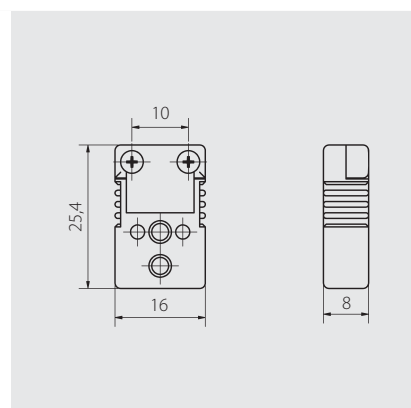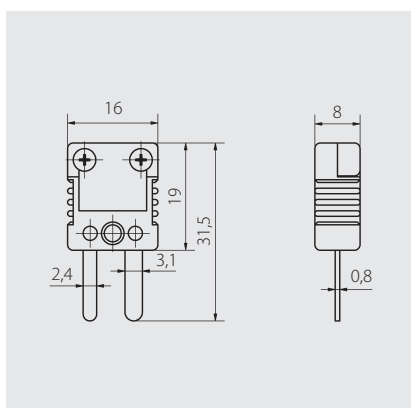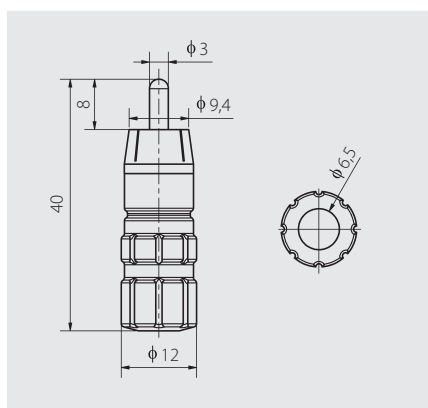

BAJONETOVÉ ADAPTÉRY

Bajonetový adaptér s maticí – BAM

Bajonetový adaptér - BAM				
OK	Závít M/G	Průměr otvoru d	Délka adaptéru L	Průměr adaptéru D
17	M10 x 1	6,5 mm	30 mm	12 / 14 mm
	M12 x 1	6,5 / 8,5 mm		
	M12			
	M14 x 1,5			
	G 1/4			
22	G 3/8	6,5 / 8,5 mm	30 mm	12 / 14 mm
24	G 1/2			

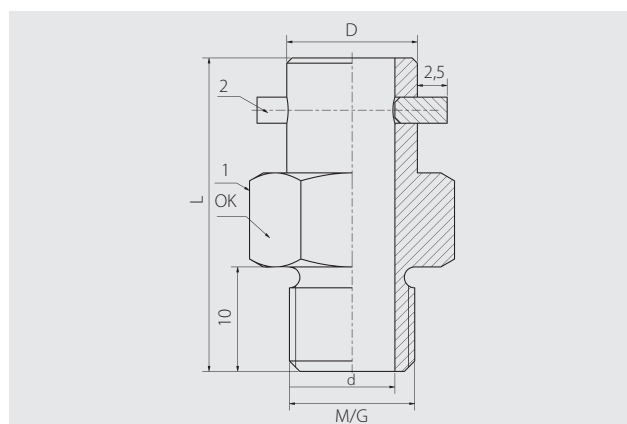

Bajonetový adaptér hladký – BAH

Bajonetový adaptér - BAH			
Závít M/G	Průměr otvoru d	Délka adaptéru L	Průměr adaptéru D
M10 x 1	6,5 mm	25 - 100 mm	12 / 14
M12 x 1	6,5 / 8,5 mm		
M12			
M14 x 1,5			
G 1/4			
G 1/2			

